

NSBCLSVx Podwodna kamera z diodami LED**ARGOS 2 | Miniaturowa kamera z wewnętrznymi diodami LED i obiektywem 3,6 mm.**

Wbudowany pierścień LED składa się z 6 bardzo jasnych diod LED i włącza się po włączeniu kamery. W odległości 20 cm od kamery diody LED zapewniają natężenie światła 1800 luksów przy temperaturze barwowej 6500 K.

Obiektyw 3,6 mm zapewnia pod wodą kąt otwarcia 80°, co idealnie nadaje się do zbliżania się do obiektu w wodzie o słabej widoczności.

Pierścień LED jest przeznaczony do oświetlenia z bliska, co idealnie pasuje do kamery. Wyjście sygnału wideo jest standardowym sygnałem wideo przesyłanym za pomocą skrętki dwużyłowej przy użyciu wbudowanego sterownika linii wideo, co umożliwia przesyłanie sygnału wideo na odległość ponad 600 m za pomocą skrętki dwużyłowej. Ponadto kamera ARGOS 2 może być wyposażona w standardowe wyjście kompozytowe wideo.

Kamera posiada z tyłu wgłębienie, które można wykorzystać do zamocowania kamery do wspornika za pomocą opaski zaciskowej.

**Konfiguracja :**

- NSBCLSSVC1
- NSBCLSSVC2
- NSBCSSVTP0

Cechy:

- Pierścieniowe oświetlenie LED
- Mała obudowa
- Niezwykle wytrzymały
- Kompatybilny z hełmem i maską Kirby Morgan


Zastosowanie:

- Uchwyt do hełmu nurkowego
- Instalacje stacjonarne
- Systemy ROV

NSBCLSVx Podwodna kamera z diodami LED

Specyfikacja:

MODEL	NSBCLSSVTP0	NSBCLSSVC1	NSBCLSSVC2
Czujnik obrazu	1/2.8" Progressive Scan SONY STARVIS CMOS		
Rozdzielczość	PAL 960x576 pixels (CVBS 960H)		
Piksele efektywne	1945(H) x 1097(V)		
Czas migawki elektronicznej	PAL: 1/30 ~ 1/30.000		
Oświetlenie użytkowe	0.2Lux(F2.0, AGC33dB, DSS:x2)		
Obiektyw	3,6mm		
Pole widzenia (FOV) pod wodą	FOV=80° HFOV=70° VFOV=40°		
Wyjście wideo	CVBS, standardowa rozdzielczość		
Transmisja sygnału wideo	TP: Zrównoważony obraz wideo		C: Niezbalansowany sygnał wideo,
Required cable	Skrętka	kabel koncentryczny 75 omów	
Regulacja wzmacnienia (AGC)	Auto		
Pierścień LED	6x 12 lumen LED = 72 lumen @ 6500K		
Zasilacz	10-36 vdc 150mA		
Wymiary	118 mm x ø 41 mm (wyłączając złącza)		
Obudowa materiałowa	S/S 316		
Materiał przedniej szyby	Poliwęglan (Lexan)		
Waga	400 gr. (w powietrzu), 310 gr. (w wodzie)		
Głębokość robocza	1000 m		
Złącze	MCBH4MSS łączy się z MCIL4F		
Rozkład pinów	1=GND,2=+V,3=vid+,4=Vid-	1=Vid,2=GND,3=+V	1=GND,2=+V,3=Vid,4=VidGnd
Złącze do montażu	Rowek dla opaski zaciskowej		
Temperatura robocza.	-10°C ~ +50°C		

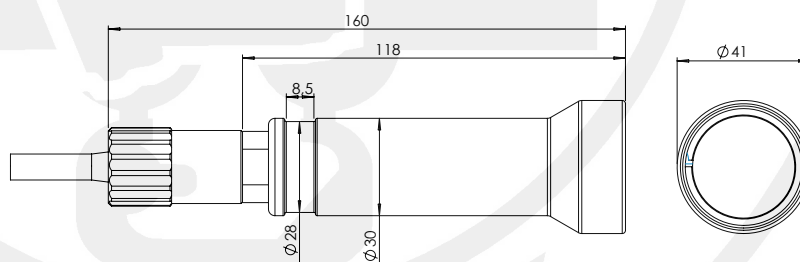

Oficjalny dystrybutor Novasub:
 Scantek Sp. z o.o.
 Nowodworcowa 17
 81-581 Gdynia
info@scantek.pl
www.scantek.pl

