

# MYJKA PPE H

## Opis produktu

Przemysłowa maszyna czyszcząca do mycia i dezynfekcji osobistego wyposażenia ochronnego ze stali, kompozytów, gumy, tkanin, tworzyw sztucznych itp. z tłuszczu, pozostałości gazów spalinowych, toksyn itp. w ciągu zaledwie kilku minut, aby zaoszczędzić czas i zminimalizować zanieczyszczenie.


## Funkcje i korzyści

- Panele przednie i boczne ze stali nierdzewnej 304 AISI, zbiornik myjący, filtr zbiornika oraz ramiona myjące i płuczące
- Wyposażony w boczne ramiona myjące oprócz górnego i dolne ramiona myjące do czyszczenia wszystkich części ŚOI
- Drzwi podzielone na dwie części z przednim otworem 180° dla lepszego i łatwiejszego ładowania
- System automatycznej diagnostyki błędów. Cykl samooczyszczania. Pompa spustowa i dozownik detergentu w zestawie
- Przygotowania do podłączenia do automatycznego dozownika detergentu
  
- Stopień ochrony przed wodą IPX5
- Niski poziom hałasu
- Prosta obsługa. Panel sterowania na froncie.




Główna specyfikacja		Myjka PPE H
Pojemność	komplety/godz.	30
Liczba cykli/sekunde		4 (180-360-540)
Temperatura płukania	°C	50-60
Ciśnienie, min./max.	bar	0.5-7


Dane elektryczne		Myjka PPE H
Napięcie zasilania		400V 3N ~
	Hz	50
Domyślna moc zainstalowana	kW	13
Moc elektryczna	kW	20
Woda		
Ciśnienie wody (min-max)	bar	0.5-7
Temperatura dostarczonej wody	°C	50
Pojemność kotła	l	18
Temperatura cyklu prania	°C	55-65
Pojemność zbiornika myjącego	l	95
Moc pompy cyklu prania	kW	2.5
Elementy elektryczne cyklu prania	kW	7
Czas trwania cyklu płukania na gorąco	sec.	20
Temperatura cyklu płukania na gorąco	°C	84
Zużycie wody do płukania (na cykl)	l	7
Informacje wysyłkowe		
Waga	net, kg	216
Waga wysyłkowa	kg	255
Wysokość wysyłkowa	mm	2230
Szerokość wysyłkowa	mm	1030
Głębokość wysyłkowa	mm	1070
Objętość wysyłkowa	m <sup>3</sup>	2.46
Akcesoria		
Koszyk ze stali nierdzewnej		x
Wymiary w mm		
Wymiar zewnętrzny, wysokość		1991
Wymiar zewnętrzny, szerokość		876
Wymiar zewnętrzny, głębokość		900
Wymiar komórki, wysokość		740
Wymiar komórki, szerokość		670
Wymiar komórki, głębokość		710
AV	Otwory wentylacyjne	
D	Odpływ	
EL	Połączenie elektryczne	
EQ	Śruba ekwipotencjalna	
HWI	Wlot gorącej wody	
WI	Wlot wody	
XD	Przyłącze detergentu	
XR	Przyłącze nabłyszczacza	

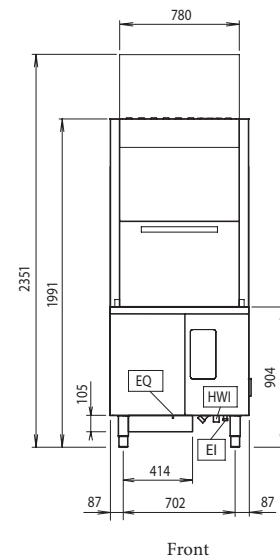

Front

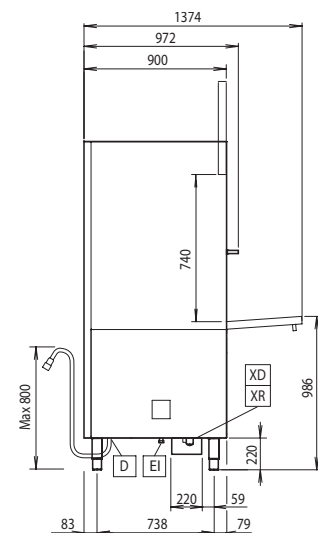

Widok z boku



Widok z góry