


NEW!

LW 200 B MC



W oparciu o udaną serię MC, oferta została rozszerzona o dwa modele benzynowe.

Wydajność 250 l/min została zaczerpnięta z wersji elektrycznej. Niskie zużycie paliwa, długie okresy międzyprzegładowe i niskie koszty utrzymania to tylko jedne z wielu zalet kompresorów L&W.

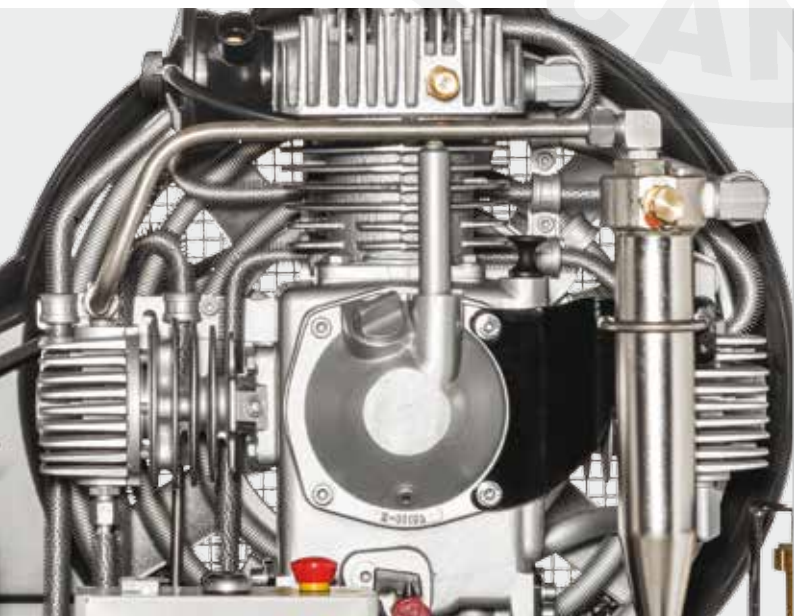

Lenhardt & Wagner GmbH

An der Tuchbleiche 39
68623 Hüttenfeld / Germany

Phone: +49 (0)62 56 - 8 58 80 -0

Fax: +49 (0)62 56 - 8 58 80 -14

eMail: service@lw-compressors.com

Internet: www.lw-compressors.com

NEW!

LW 200 B MC



Specyfikacja

- » 4 suwowy silnik Briggs & Stratton
- » Lekka stalowa rama
- » Ergonomiczne uchwyty
- » Rozruch ręczny
- » Manualny zrzut kondensatu
- » 1 wąż napełniający z zaworem i manometrem
- » Zawór utrzymywania ciśnienia i zawór zwrotny
- » Tłoki z pierścieniami ze stali nierdzewnej
- » Separator wody/oleju po 2 i 3 stopniu
- » Zawór bezpieczeństwa po każdym stopniu
- » 3 koncentryczne zawory ssące
- » Ciśnienie napełniania do wyboru (200 lub 300 bar)
- » Przyłącze do wyboru (DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar oraz INT)
- » Oczyszczanie powietrza zgodne z EN 12021

Opcje

- » Automatyczny stop przy ciśnieniu końcowym
- » Dodatkowy wąż napełniający z zaworem napełniającym
- » Przełącznik ciśnienia napełniania 200/300 bar
- » Licznik godzin pracy
- » Manometry pośrednie
- » System monitorowania temperatury głowicy cylindra z automatycznym wyłącznikiem
- » Niskociśnieniowa pompa oleju
- » Czujnik wilgotności Puracon (dostępny automatyczny wyłącznik)
- » Dodatkowe wyjście HP
- » Silnik Honda (6,3kW)

Specyfikacja techniczna

LW 200 B MC	
Typ:	Kompresor tłokowy chłodzony powietrzem
Wydajność [litry/min] / [Nm ³ /h] / [cfm]:	200 / 12 / 7.1
Maksymalne ciśnienie [bar]:	350
RPM [1/min]:	1425
Liczba cylindrów / liczba stopni:	3 / 3
Typ silnika:	4-suwowy silnik Briggs & Stratton
Moc silnika [kW]:	6.7
Chłodzenie [m ³ /h]:	2100
Smarowanie:	Rozpryskowe
Pojemność oleju [litry]:	ok. 0.8
Temperatura pracy [°C]:	+5°C do +45°C
Wydajność filtra [m ³ at +20°C] 1):	375 (przy +20°C / ok. 31h)
Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]:	1060 x 500 x 590
Waga [kg]:	110
Głośność (mierzone z 1 m) [dB(A)]:	89

1)IZgodne z normą EN 12021

Lenhardt & Wagner GmbH

An der Tuchbleiche 39
68623 Hüttenfeld / Germany

Phone: +49 (0)62 56 - 8 58 80 -0

Fax: +49 (0)62 56 - 8 58 80 -14

eMail: service@lw-compressors.com

Internet: www.lw-compressors.com